



بست اسپیت پی وی سی

پوشش یک سر دنده یا پوشش و مهره پی وی سی



با ما در تماس باشید
Tel:071 32318933
WWW.BEHDADSAZAN.IR




پوشش بین دار پی وی سی - اتصال
لوله فلکسیبیل به سینی کابل، تراکتینگ، انواع
چراغ، فن کویل، کولر و انواع جعبه تقسیم



پوشش واسط یا دوسر دنده پی وی سی
سی جهت ارتباط قوطی کلید و پریر

ورودی ترموستات	HI		خاکستری	خروجی فن کویل
ورودی ترموستات	ME		مشکی	خروجی فن کویل
ورودی ترموستات	LO		خاکستری	خروجی فن کویل
ورودی ارت	E		زرد	خروجی فن کویل
ورودی نول	N		آبی	خروجی فن کویل

ورودی از فن کویل اصلی

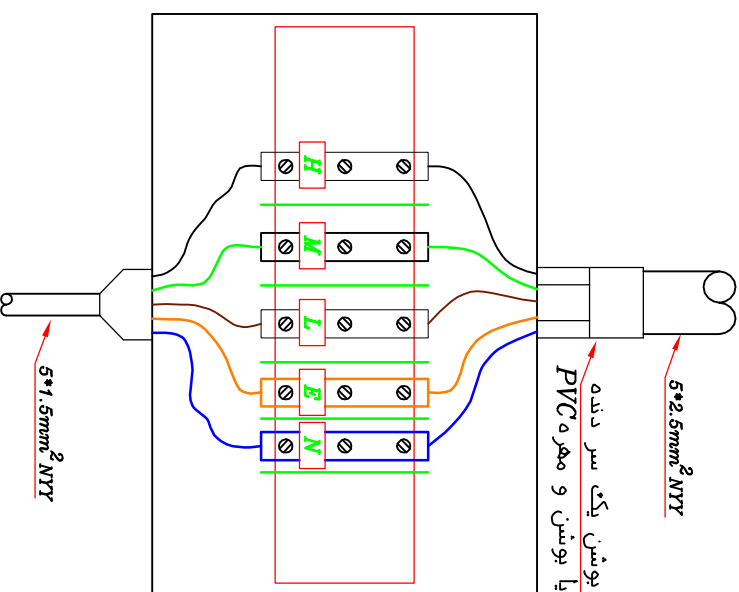

توضیحات :

- ۱ - مطابق دیتایل فوق صفحه انتهایی جهت جلوگیری از اتصال کوتاه میبایستی بین ترمینال ها نصب گردد.
- ۲ - خروجی کابل ها میبایستی توسط گلد مناسب اجرا گردد.
- ۳ - کلیه لوله های ورودی توسط پوش یک سر دنده میبایستی اجرا گردد.
- ۴ - کلیه رنگ بندی های مربوط به سیم ها و ترمینال ها بایستی مطابق دیتایل مربوطه در نظر گرفته شود.
- ۵ - کلیه سیم ها میبایستی توسط سرسیم مناسب در داخل ترمینال ها نصب گردد.
- ۶ - ابعاد جعبه تقسیم میبایستی متناسب با تعداد ترمینال ها و با واحد اقل عمق ۵/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود.
- ۷ - کلیه ترمینال ها میبایستی از نوع ترمینال RTPT باربل مناسب در نظر گرفته شود.

دیتایل اجرایی جعبه تقسیم فن کویل های دو عدد پیوسته (فن کویل فرعی)
(کنترل توسط یک ترموستات)